


# Produkt Datenblatt Typ: PO98-98-20-AL



Group: POWERBLOCS Pin Heat Sink

Powerblocs eckig

Breite :	98 mm
Höhe :	20 mm
Länge :	98 mm
Bodenstärke :	5 mm
Kapazität für Verlustleistung :	100 W
Minimaler Wärmewiderstand :	0,6 K/W
Oberfläche :	Pressblank
Material :	Al99,5

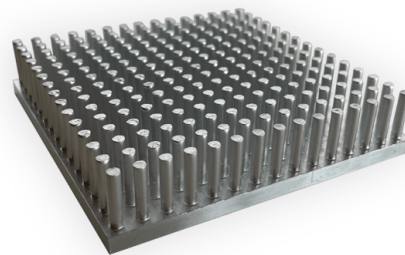

- 225 Stifte
- Rthk Wert: 2 k/W (bei 30 W passiv); 0,6 k/W (bei 90 W belüftet 2m/s seitlich); 0,55 k/W (bei 100W belüftet 2m/s von oben)
- Detaillierte thermische Leistungswerte auf Anfrage
- Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz
- Mechanische Bearbeitung möglich
- Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Passende Lüfter verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren
- Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung
- Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (mailto:info@alutronic.de)

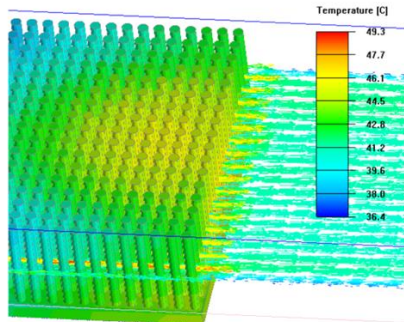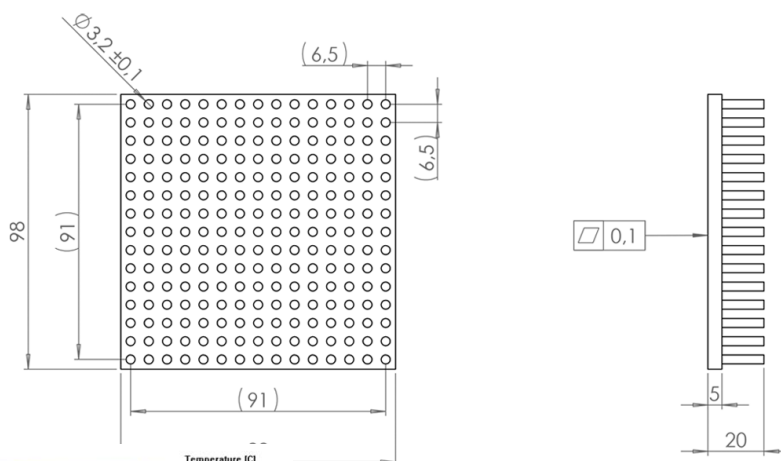

Thermische Leistungswerte bitte anfragen:  
For thermal parameters please contact us:  
[info@alutronic.de](mailto:info@alutronic.de)