


Eigenschaften PR 140

Breite [mm]:	105,0
Höhe [mm]:	19,0
Bodenstärke [mm]:	4,6
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,9333

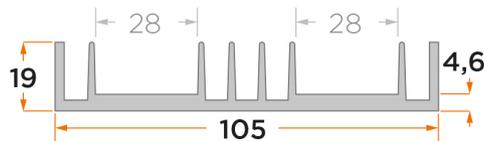

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen:

AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,

DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
	50,0	75,0	100,0
10,0	3,16	2,83	2,42
20,0	3,06	2,52	2,19
30,0	2,78	2,32	2,04
40,0		2,19	1,94
50,0			1,85
Länge in mm	50,0	75,0	100,0

