


## Eigenschaften PR 144

Breite [mm]:	50,0
Höhe [mm]:	24,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,6051

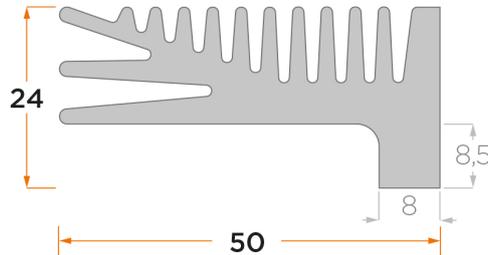

## Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen:

AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

## Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	8,5	7,1	5,6	4,6
5,0	8,5	7,1	5,6	4,6
10,0	7,2	6,1	5,1	4,3
15,0	6,4	5,5	4,8	4,0
20,0			4,6	3,8
25,0				3,6
<b>Länge in mm</b>	<b>37,5</b>	<b>50,0</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>

