Eigenschaften PR 148

Breite [mm]:	150,0
Höhe [mm]:	25,0
Bodenstärke [mm]:	4,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	5,1667



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
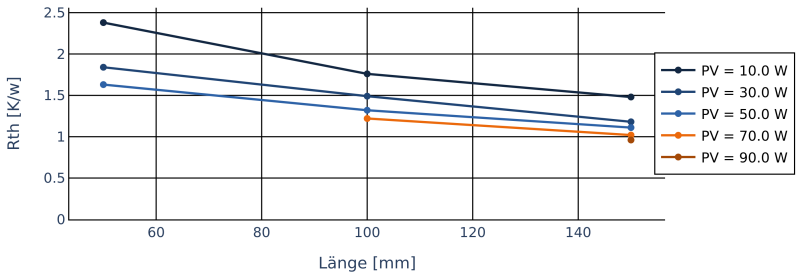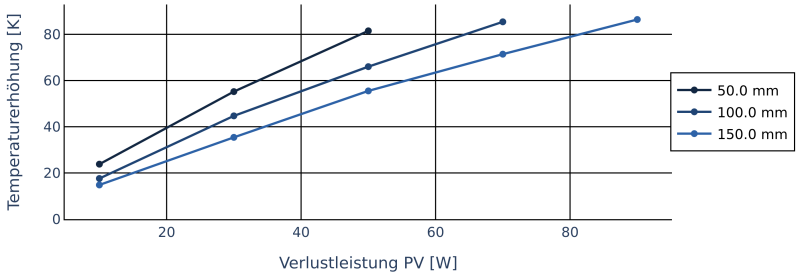
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**2,38**	**1,76**	**1,48**
30,0	**1,84**	**1,49**	**1,18**
50,0	**1,63**	**1,32**	**1,11**
70,0		**1,22**	**1,02**
90,0			**0,96**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**