info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 151

Breite [mm]:	51,0
Höhe [mm]:	11,6
Bodenstärke [mm]:	4,6
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,0459

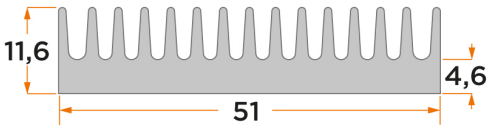

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
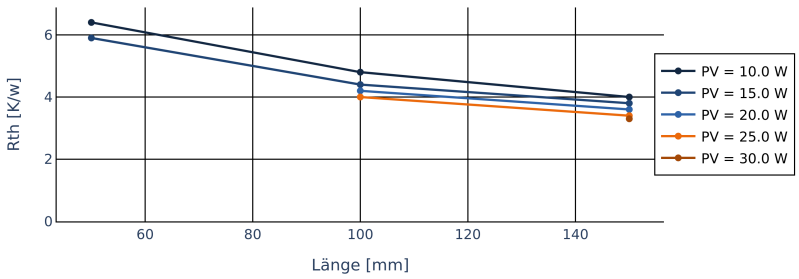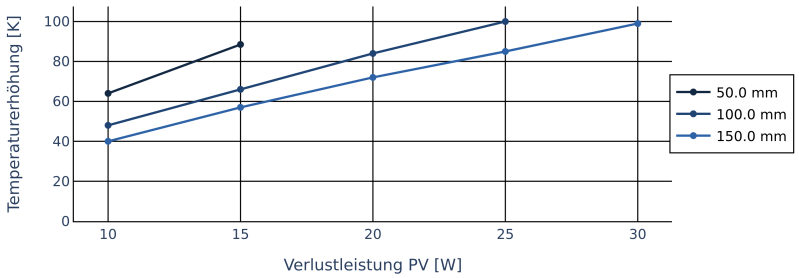
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**6,4**	**4,8**	**4,0**
15,0	**5,9**	**4,4**	**3,8**
20,0		**4,2**	**3,6**
25,0		**4,0**	**3,4**
30,0			**3,3**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**