info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 162

Breite [mm]:	150,6
Höhe [mm]:	27,0
Bodenstärke [mm]:	5,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	6,1133

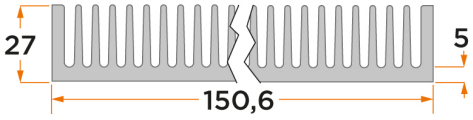

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
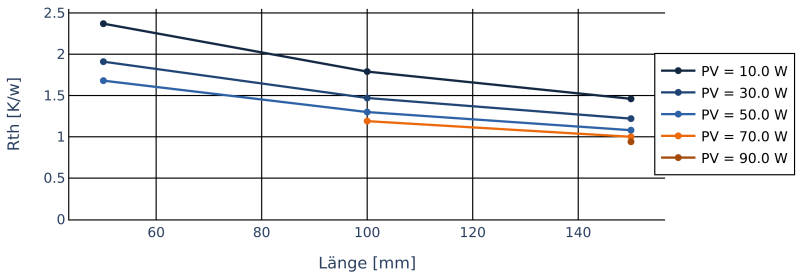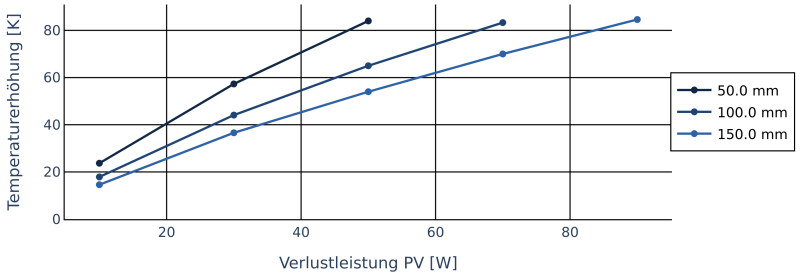
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**2,37**	**1,79**	**1,46**
30,0	**1,91**	**1,47**	**1,22**
50,0	**1,68**	**1,3**	**1,08**
70,0		**1,19**	**1,0**
90,0			**0,94**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**