info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 20

Breite [mm]:	29,0
Höhe [mm]:	12,0
Bodenstärke [mm]:	2,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,3851

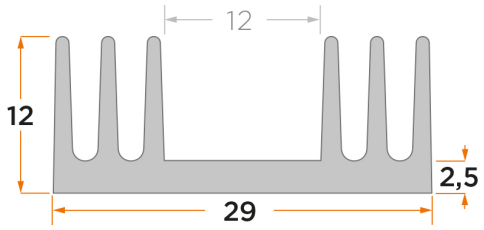

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
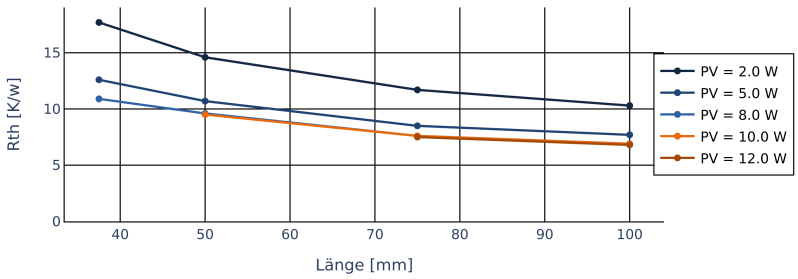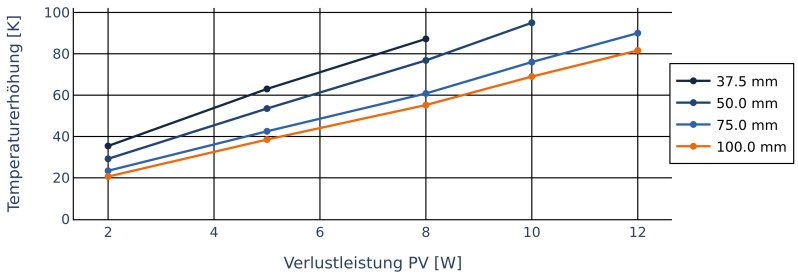
PV [W]	RthK [K/W]			
2,0	**17,7**	**14,6**	**11,7**	**10,3**
5,0	**12,6**	**10,7**	**8,5**	**7,7**
8,0	**10,9**	**9,6**	**7,6**	**6,9**
10,0		**9,5**	**7,6**	**6,9**
12,0			**7,5**	**6,8**
Länge in mm	**37,5**	**50,0**	**75,0**	**100,0**