


Eigenschaften PR 22

Breite [mm]:	42,7
Höhe [mm]:	12,5
Bodenstärke [mm]:	2,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,573

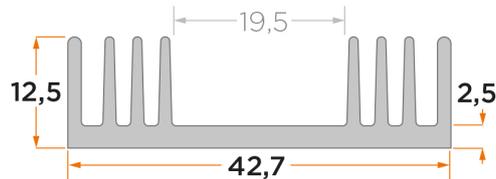

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche
 Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
 Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,
 DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:
 DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	37,5	50,0	75,0	100,0
2,0	14,7	11,9	10,1	8,9
5,0	10,4	8,8	7,4	6,4
8,0	9	7,8	6,5	5,6
10,0	9	7,8	6,5	5,6
12,0		7,8	6,4	5,5
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

