


Eigenschaften PR 25

Breite [mm]:	32,0
Höhe [mm]:	20,0
Bodenstärke [mm]:	4,0
Metergewicht [kg/m]:	0,6501

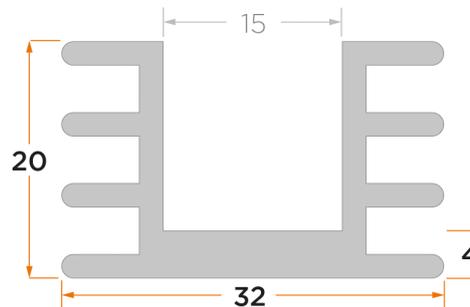

Weitere Informationen

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,
DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
2,0	13,1	10,9	9,3	8,1
5,0	9,6	8,1	6,9	5,9
8,0	8,5	7,2	6,1	5,2
10,0	8,6	7,2	6,1	5,2
12,0		7,2	6,1	5,2
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

