info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 298

Breite [mm]:	325,0
Höhe [mm]:	30,0
Bodenstärke [mm]:	7,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	12,4379



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
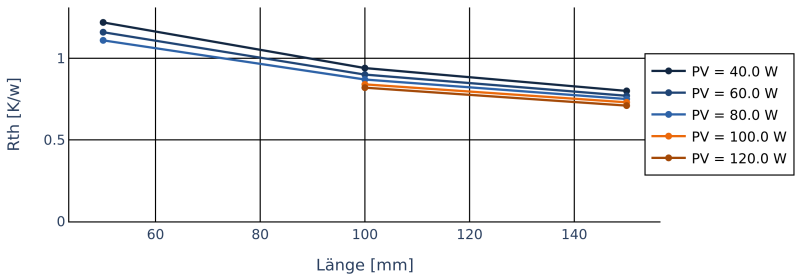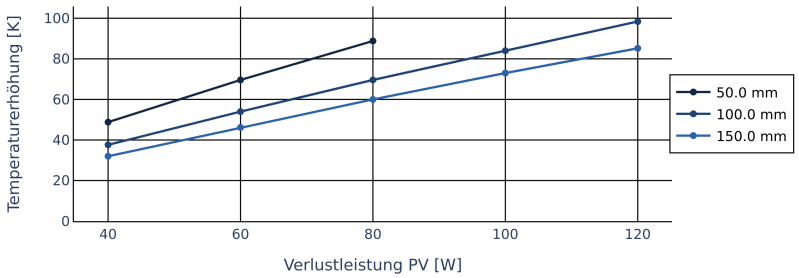
PV [W]	RthK [K/W]		
40,0	**1,22**	**0,94**	**0,8**
60,0	**1,16**	**0,9**	**0,77**
80,0	**1,11**	**0,87**	**0,75**
100,0		**0,84**	**0,73**
120,0		**0,82**	**0,71**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**