info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 300

Breite [mm]:	420,0
Höhe [mm]:	40,0
Bodenstärke [mm]:	7,0
Metergewicht [kg/m]:	19,3158

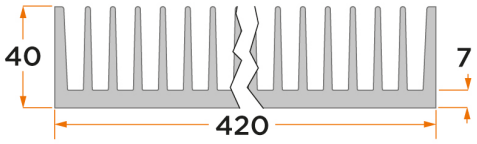

Weitere Informationen

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE-schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
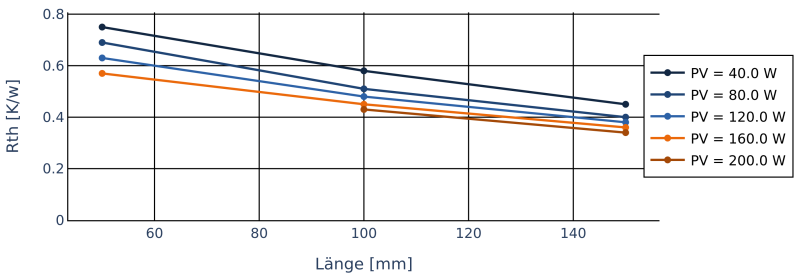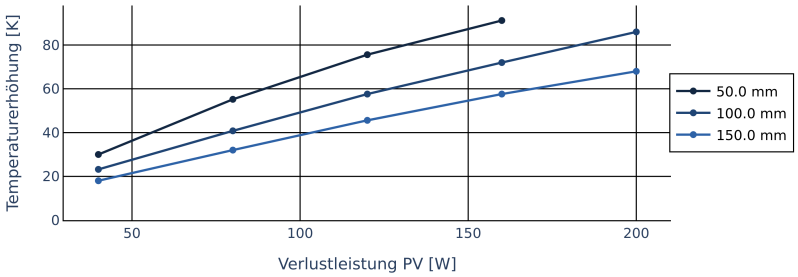
PV [W]	**RthK [K/W]**		
40,0	**0,75**	**0,58**	**0,45**
80,0	**0,69**	**0,51**	**0,4**
120,0	**0,63**	**0,48**	**0,38**
160,0	**0,57**	**0,45**	**0,36**
200,0		**0,43**	**0,34**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**