info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 310

Breite [mm]:	159,0
Höhe [mm]:	10,0
Bodenstärke [mm]:	4,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	2,5083

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
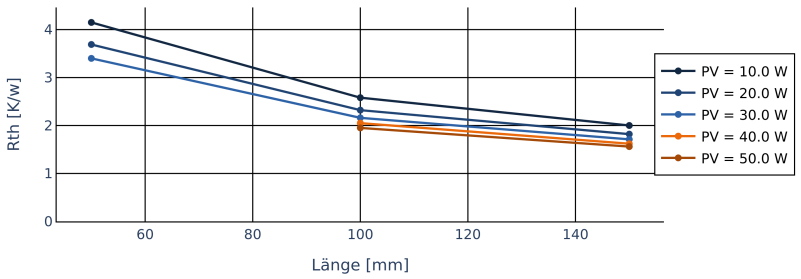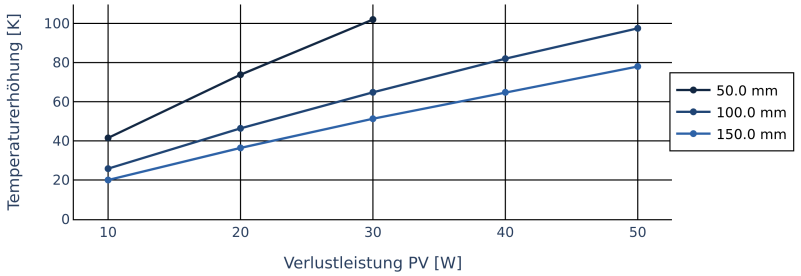
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**4,15**	**2,58**	**2,0**
20,0	**3,69**	**2,32**	**1,82**
30,0	**3,4**	**2,16**	**1,71**
40,0		**2,05**	**1,62**
50,0		**1,95**	**1,56**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**