info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 326

Breite [mm]:	300,0
Höhe [mm]:	25,0
Bodenstärke [mm]:	6,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	9,01



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
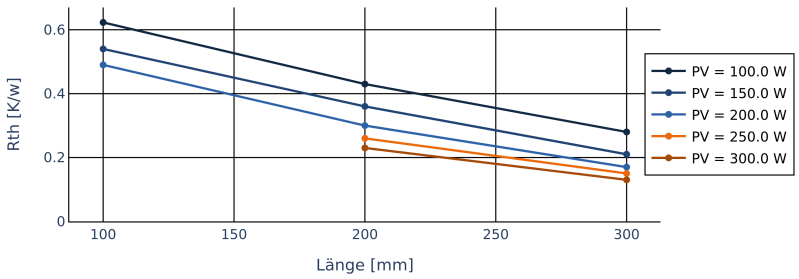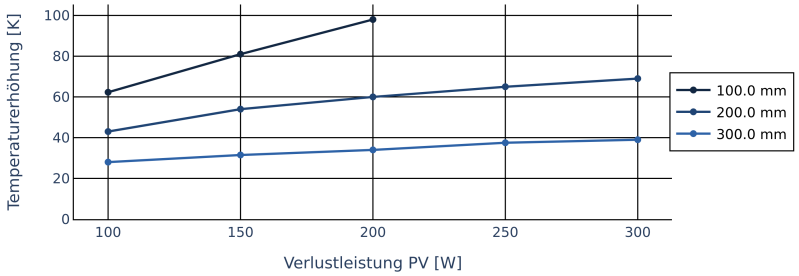
PV [W]	RthK [K/W]		
100,0	**0,623**	**0,43**	**0,28**
150,0	**0,54**	**0,36**	**0,21**
200,0	**0,49**	**0,3**	**0,17**
250,0		**0,26**	**0,15**
300,0		**0,23**	**0,13**
Länge in mm	**100,0**	**200,0**	**300,0**