Eigenschaften PR 328

Breite [mm]:	200,0
Höhe [mm]:	34,0
Bodenstärke [mm]:	10,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	10,03

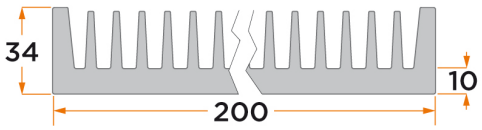

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
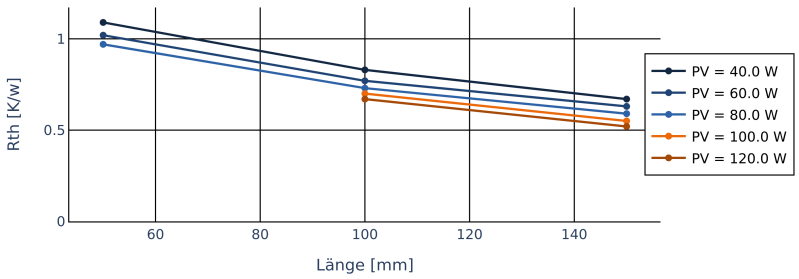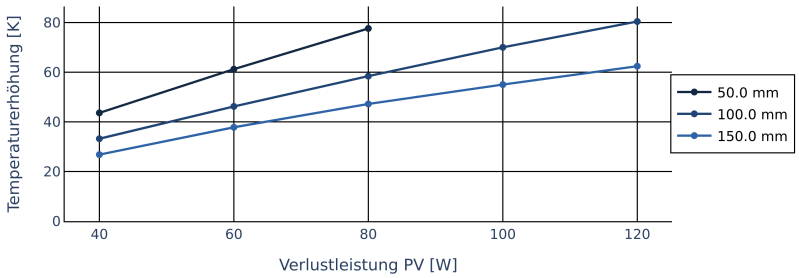
PV [W]	RthK [K/W]		
40,0	**1,09**	**0,83**	**0,67**
60,0	**1,02**	**0,77**	**0,63**
80,0	**0,97**	**0,73**	**0,59**
100,0		**0,7**	**0,55**
120,0		**0,67**	**0,52**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**