info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 36

Breite [mm]:	34,5
Höhe [mm]:	12,7
Bodenstärke [mm]:	3,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,826

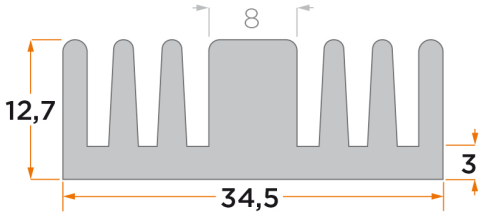

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
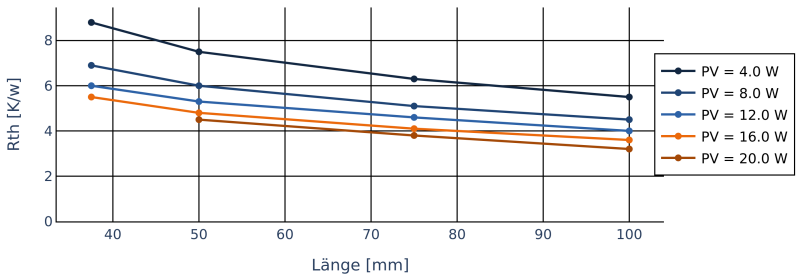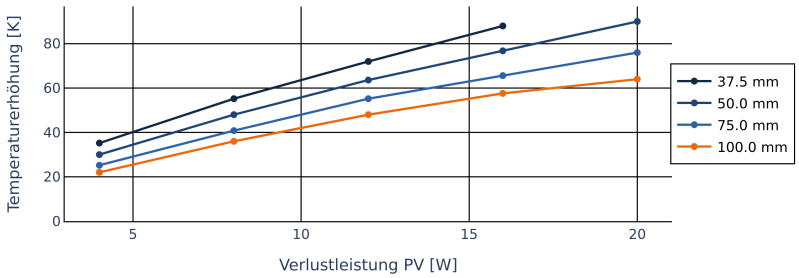
PV [W]	RthK [K/W]			
4,0	**8,8**	**7,5**	**6,3**	**5,5**
8,0	**6,9**	**6,0**	**5,1**	**4,5**
12,0	**6**	**5,3**	**4,6**	**4,0**
16,0	**5,5**	**4,8**	**4,1**	**3,6**
20,0		**4,5**	**3,8**	**3,2**
Länge in mm	**37,5**	**50,0**	**75,0**	**100,0**