Eigenschaften PR 373

Breite [mm]:	120,0
Höhe [mm]:	60,0
Bodenstärke [mm]:	7,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	8,427

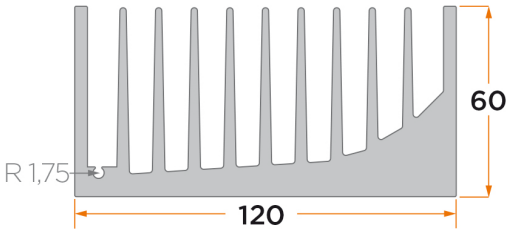

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
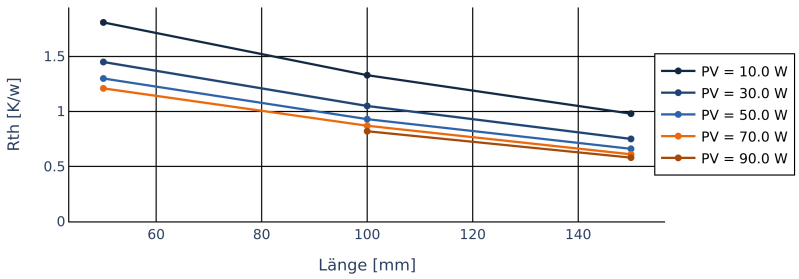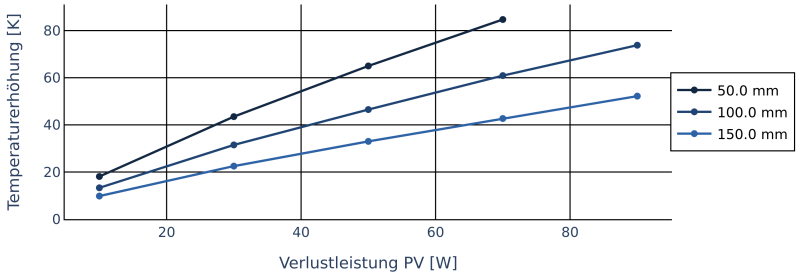
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**1,81**	**1,33**	**0,98**
30,0	**1,45**	**1,05**	**0,75**
50,0	**1,3**	**0,93**	**0,66**
70,0	**1,21**	**0,87**	**0,61**
90,0		**0,82**	**0,58**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**