info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 375

Breite [mm]:	216,0
Höhe [mm]:	77,0
Bodenstärke [mm]:	17,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	23,955

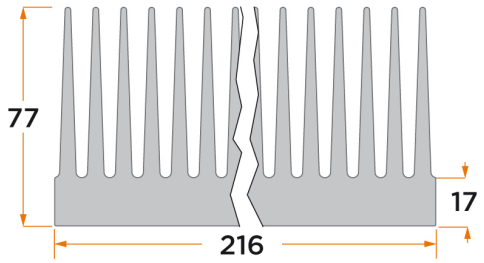

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
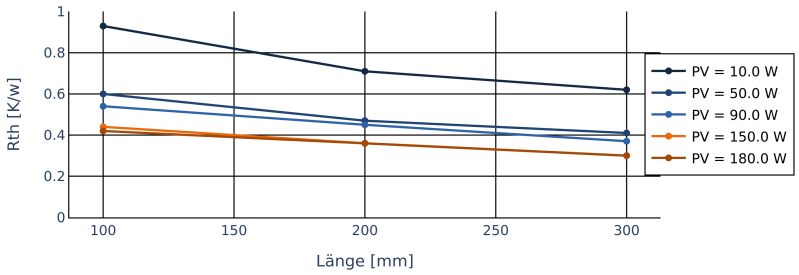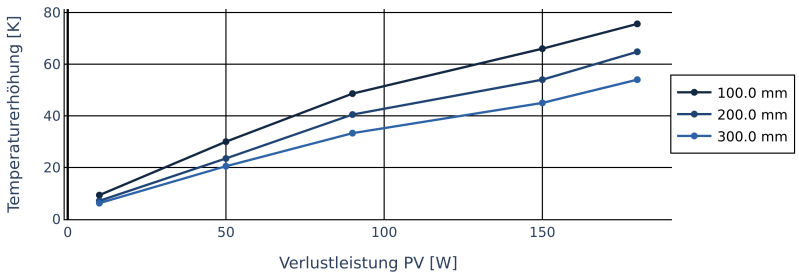
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**0,93**	**0,71**	**0,62**
50,0	**0,6**	**0,47**	**0,41**
90,0	**0,54**	**0,45**	**0,37**
150,0	**0,44**	**0,36**	**0,3**
180,0	**0,42**	**0,36**	**0,3**
Länge in mm	**100,0**	**200,0**	**300,0**