info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 398

Breite [mm]:	60,0
Höhe [mm]:	65,0
Bodenstärke [mm]:	10,0
Metergewicht [kg/m]:	3,7

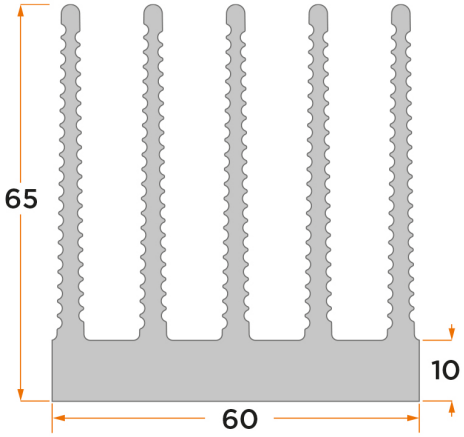

Weitere Informationen

Produktinformationen "PR398" Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial Hilfreiche Informationen: Thermo-Diagramm dieses Profils. Bedingungen für die Ermittlung der Werte finden Sie unter:'www.alutronic.de/service/thermische-leistungswerte' Grundlagen der Thermodynamik zur Auslegung Ihres Kühlkörpers finden Sie unter: 'www.alutronic.de/service/technische-grundlagen'

Thermische Parameter
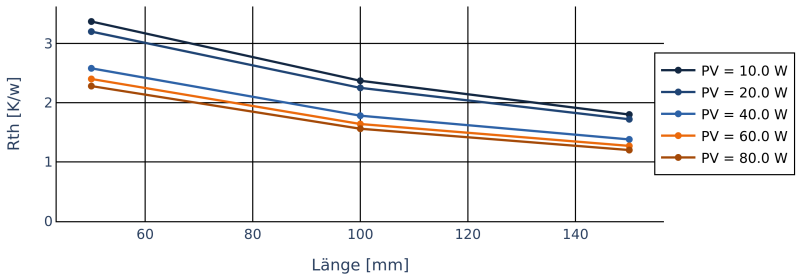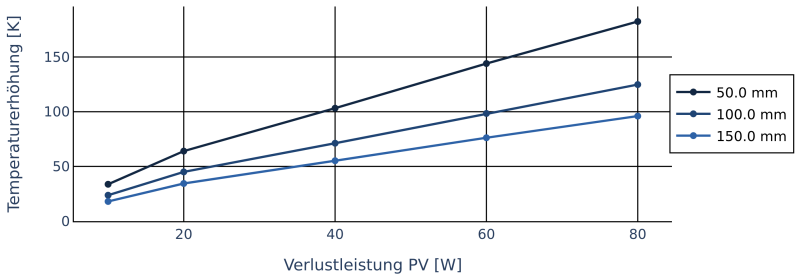
PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**3,37**	**2,37**	**1,8**
20,0	**3,2**	**2,25**	**1,72**
40,0	**2,58**	**1,78**	**1,38**
60,0	**2,4**	**1,64**	**1,27**
80,0	**2,28**	**1,56**	**1,2**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**