


Eigenschaften PR 403

Breite [mm]:	120,0
Höhe [mm]:	60,0
Bodenstärke [mm]:	9,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	8,4

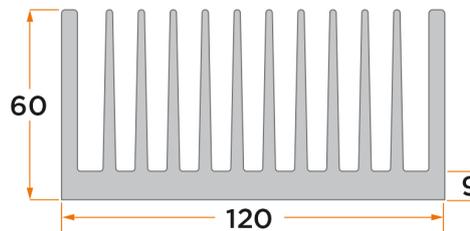

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,
DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
20,0	1,45	1,09	0,87
40,0	1,33	1,0	0,83
60,0	1,22	0,92	0,77
80,0	1,1	0,85	0,72
100,0		0,78	0,65
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

