


Eigenschaften PR 407

Breite [mm]:	18,0
Höhe [mm]:	15,0
Bodenstärke [mm]:	5,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,49

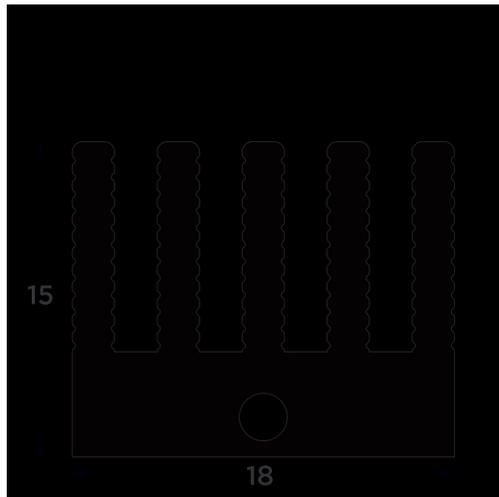

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche
 Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
 Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,
 DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:
 DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
1,0	22,52	12,05	8,45
2,0	22,12	9,71	7,16
3,0	19,56	7,9	6,01
4,0	16,45	6,54	4,86
5,0		5,71	3,94
Länge in mm	30,0	60,0	90,0

