


Eigenschaften PR 410

Breite [mm]:	100,0
Höhe [mm]:	55,0
Bodenstärke [mm]:	6,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	4,48

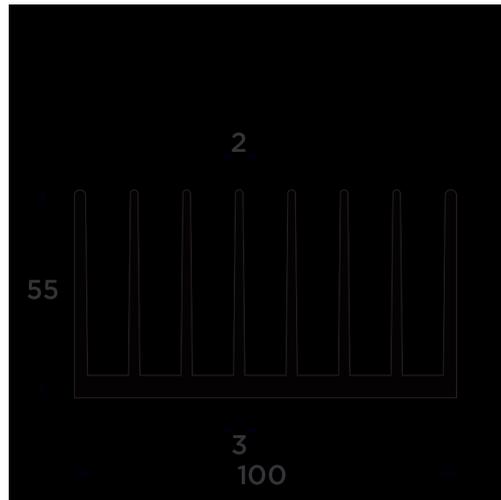

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,
DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
15,0	1,65	0,95	0,77
30,0	1,48	0,901	0,72
60,0	1,09	0,71	0,55
90,0	0,96	0,64	0,49
120,0		0,61	0,54
Länge in mm	100,0	200,0	300,0

