info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 412

Breite [mm]:	83,0
Höhe [mm]:	78,4
Bodenstärke [mm]:	3,4
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	7,63

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
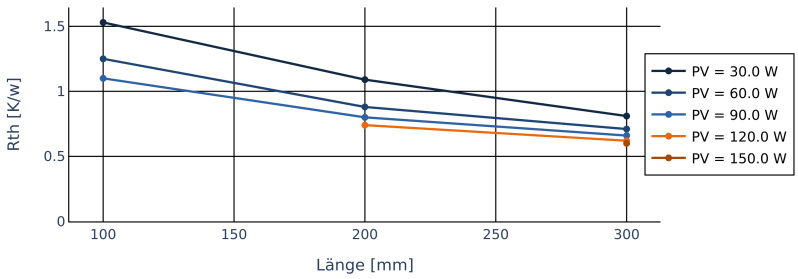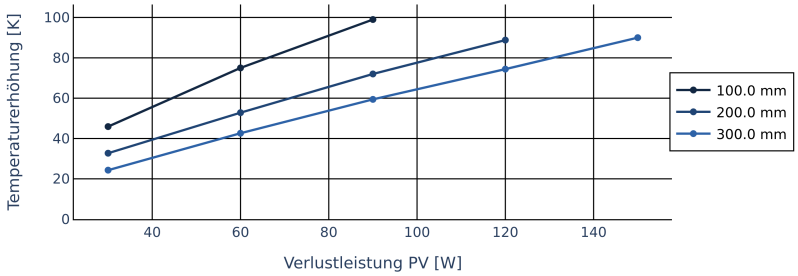
PV [W]	RthK [K/W]		
30,0	**1,53**	**1,09**	**0,81**
60,0	**1,25**	**0,88**	**0,71**
90,0	**1,1**	**0,8**	**0,66**
120,0		**0,74**	**0,62**
150,0			**0,6**
Länge in mm	**100,0**	**200,0**	**300,0**