info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 416

Breite [mm]:	113,0
Höhe [mm]:	36,7
Bodenstärke [mm]:	7,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	3,58

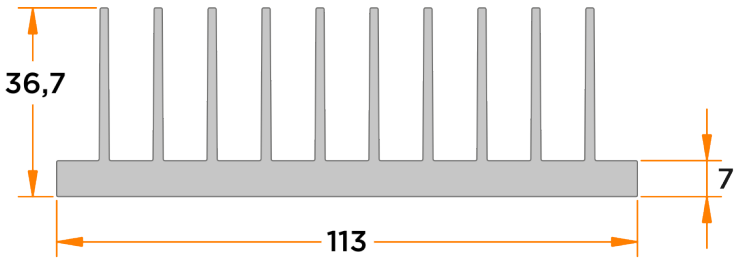

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
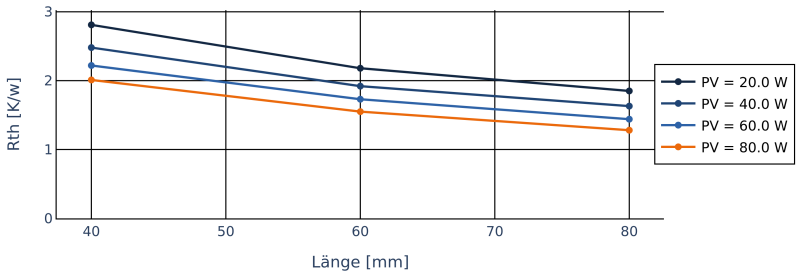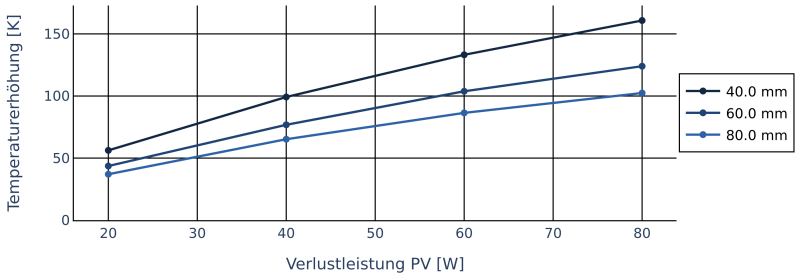
PV [W]		**RthK [K/W]**	
20,0	**2,81**	**2,18**	**1,85**
40,0	**2,48**	**1,92**	**1,63**
60,0	**2,22**	**1,73**	**1,44**
80,0	**2,01**	**1,55**	**1,28**
Länge in mm	**40,0**	**60,0**	**80,0**