


Eigenschaften PR 417

 Breite [mm]:
 76,0

 Höhe [mm]:
 26,5

 Bodenstärke [mm]:
 3,5

 Metergewicht [kg/m]:
 2,51

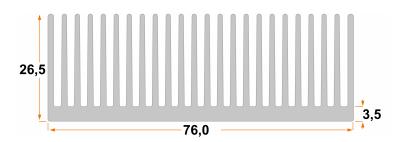

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SEschwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6
frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,
Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	6,5	4,6	3,2
20,0	5,8	4,1	2,87
30,0	5,05	3,55	2,5
40,0	4,6	3,26	2,27
Länge in mm	25,0	50,0	100,0

