info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 45

Breite [mm]:	20,0
Höhe [mm]:	10,0
Bodenstärke [mm]:	1,75
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,28

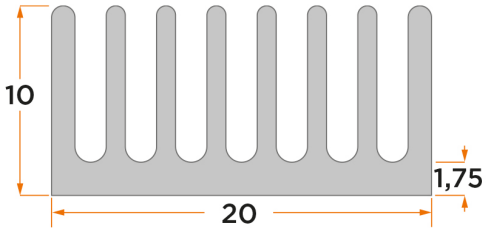

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
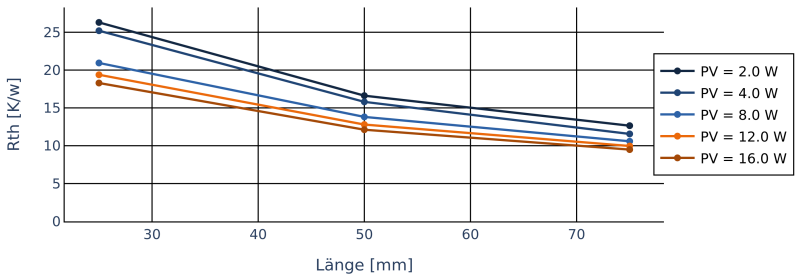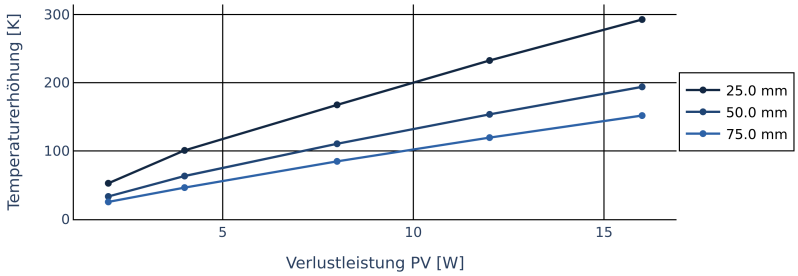
PV [W]	RthK [K/W]		
2,0	**26,3**	**16,62**	**12,65**
4,0	**25,2**	**15,8**	**11,56**
8,0	**20,94**	**13,81**	**10,59**
12,0	**19,38**	**12,8**	**9,96**
16,0	**18,29**	**12,12**	**9,49**
Länge in mm	**25,0**	**50,0**	**75,0**