


Eigenschaften PR 48

Breite [mm]:	34,5
Höhe [mm]:	10,0
Bodenstärke [mm]:	3,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,56

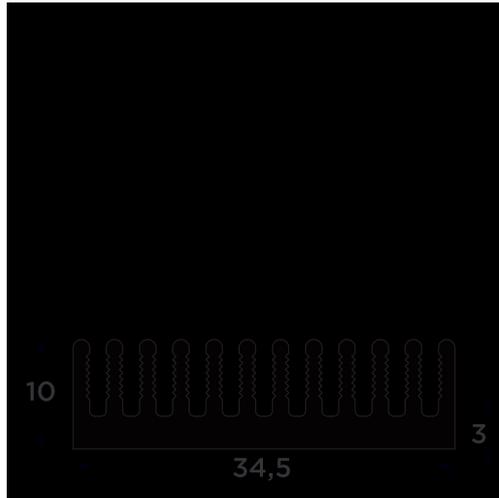

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
2,0	17,54	11,95	8,65
4,0	15,89	11,17	8,73
6,0	14,89	10,64	8,29
8,0	14,18	10,21	8,0
10,0	13,63	9,81	7,69
Länge in mm	25,0	50,0	75,0

