info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 6

Breite [mm]:	22,0
Höhe [mm]:	12,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,47

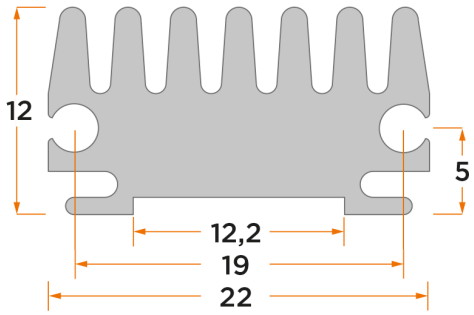

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
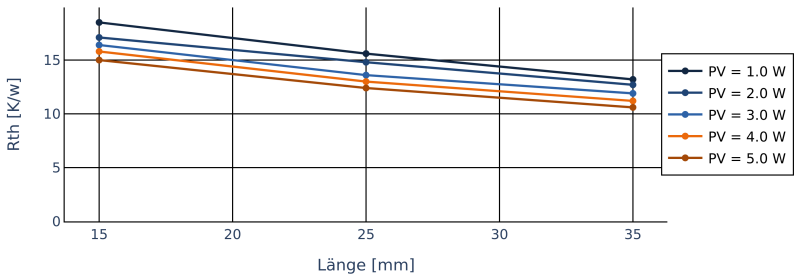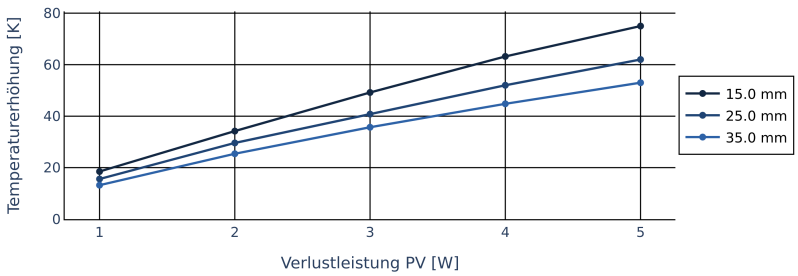
PV [W]	RthK [K/W]		
1,0	**18,5**	**15,6**	**13,2**
2,0	**17,1**	**14,8**	**12,7**
3,0	**16,4**	**13,6**	**11,9**
4,0	**15,8**	**13,0**	**11,2**
5,0	**15**	**12,4**	**10,6**
Länge in mm	**15,0**	**25,0**	**35,0**