info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 65

Breite [mm]:	79,0
Höhe [mm]:	15,0
Bodenstärke [mm]:	4,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,2217

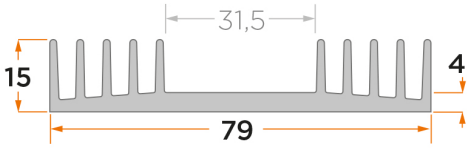

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
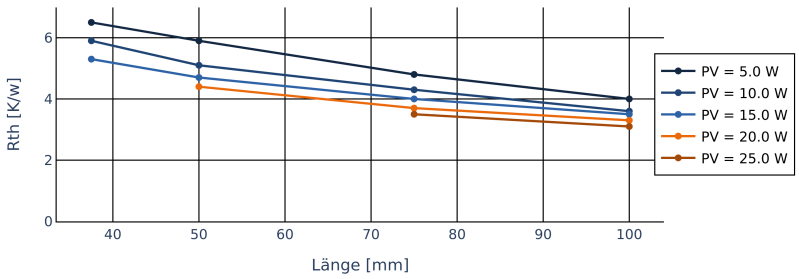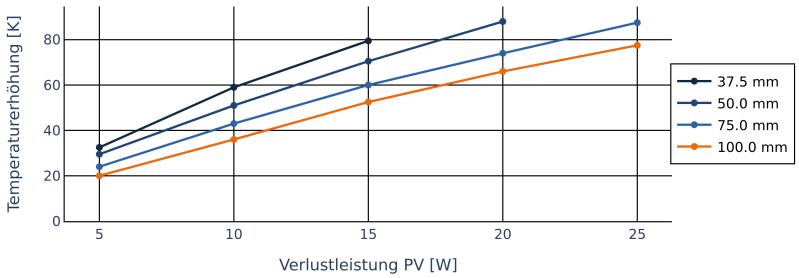
PV [W]	RthK [K/W]			
5,0	**6,5**	**5,9**	**4,8**	**4,0**
10,0	**5,9**	**5,1**	**4,3**	**3,6**
15,0	**5,3**	**4,7**	**4,0**	**3,5**
20,0		**4,4**	**3,7**	**3,3**
25,0			**3,5**	**3,1**
Länge in mm	**37,5**	**50,0**	**75,0**	**100,0**