info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

# Eigenschaften PR 90

| | |
|---|---|
| Breite [mm]: | 97,0 |
| Höhe [mm]: | 25,0 |
| Bodenstärke [mm]: | 4,0 |
| Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 |
| Metergewicht [kg/m]: | 1,9241 |

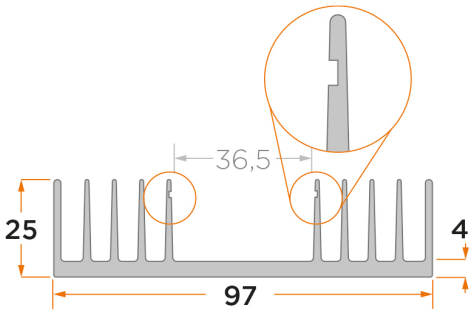


# Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

# Thermische Parameter
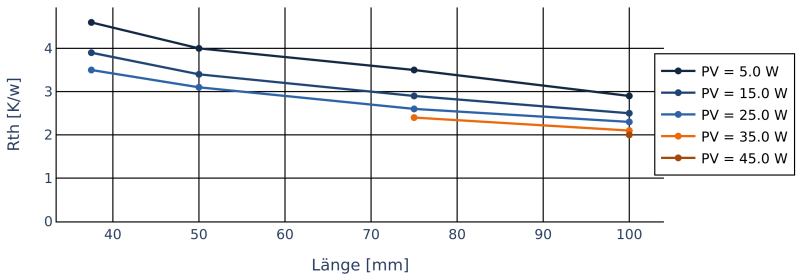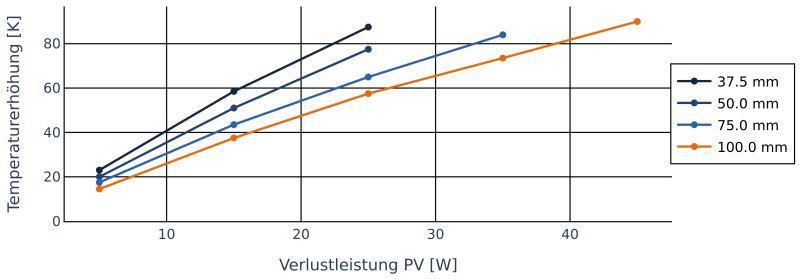
| PV [W] | RthK [K/W] | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5,0** | **4,6** | **4,0** | **3,5** | **2,9** |
| **15,0** | **3,9** | **3,4** | **2,9** | **2,5** |
| **25,0** | **3,5** | **3,1** | **2,6** | **2,3** |
| **35,0** | | | **2,4** | **2,1** |
| **45,0** | | | | **2,0** |
| **Länge in mm** | **37,5** | **50,0** | **75,0** | **100,0** |