

Produkt Datenblatt Typ: PO14-14-6-AL




Gruppe: Powerblocs

Powerblocs eckig

Breite :	14 mm
Höhe :	6 mm
Länge :	14 mm
Bodenstärke :	2 mm
Kapazität für Verlustleistung :	0,8 W
Minimaler Wärmewiderstand :	72,5 K/W
Oberfläche :	Pressblank
Material :	Al99,5



- 16 Stifte
- Rthk Wert: 72,5 k/W bei 0,75W passiv
- Detaillierte thermische Leistungswerte auf Anfrage
- Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz
- Mechanische Bearbeitung möglich
- Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren
- Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung
- Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (mailto:info@alutronic.de)

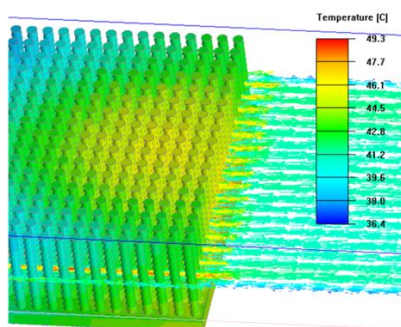

Thermische Leistungswerte bitte anfragen:
For thermal parameters please contact us:
info@alutronic.de