

Produkt Datenblatt Typ: **PO14-14-10-AL**



Gruppe: Powerblocs

Powerblocs eckig

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Breite :                        | 14 mm      |
| Höhe :                          | 10 mm      |
| Länge :                         | 14 mm      |
| Bodenstärke :                   | 2 mm       |
| Kapazität für Verlustleistung : | 0,8 W      |
| Minimaler Wärmewiderstand :     | 59 K/W     |
| Oberfläche :                    | Pressblank |
| Material :                      | Al99,5     |



- 16 Stifte
- Rthk Wert: 58,5 k/W bei 0,75W passiv
- Detaillierte thermische Leistungswerte auf Anfrage
- Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz
- Mechanische Bearbeitung möglich
- Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren
- Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung
- Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (mailto:info@alutronic.de)

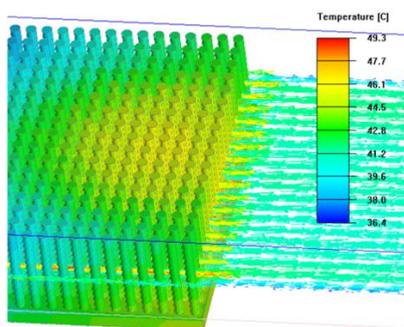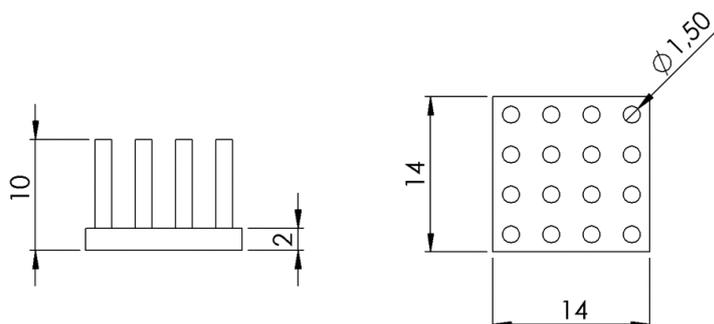

Thermische Leistungswerte bitte anfragen:  
For thermal parameters please contact us:  
[info@alutronic.de](mailto:info@alutronic.de)