

Produkt Datenblatt Typ: **PO100-75-35-AL**



Gruppe: Powerblocs

Powerblocs eckig

Breite :	100 mm
Höhe :	35 mm
Länge :	75 mm
Bodenstärke :	5 mm
Kapazität für Verlustleistung :	120 W
Minimaler Wärmewiderstand :	0,3 K/W
Gewicht :	ca 520 g
Oberfläche :	Pressblank
Material :	Al99,5



- 255 Stifte
- Rthk Wert: 1,9 k/W (bei 20W passiv); 0,3k/W (bei 80W belüftet 2m/s seitlich); 0,25k/W (bei 120W belüftet 2m/s von oben)
- Detaillierte thermische Leistungswerte auf Anfrage
- Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz
- Mechanische Bearbeitung möglich
- Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Passende Lüfter verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren
- Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung
- Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (mailto:info@alutronic.de)

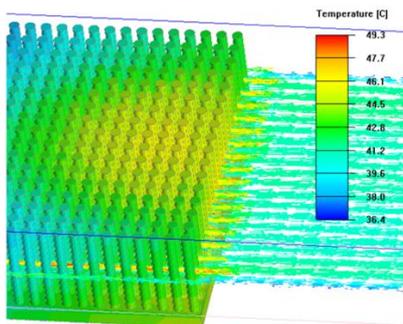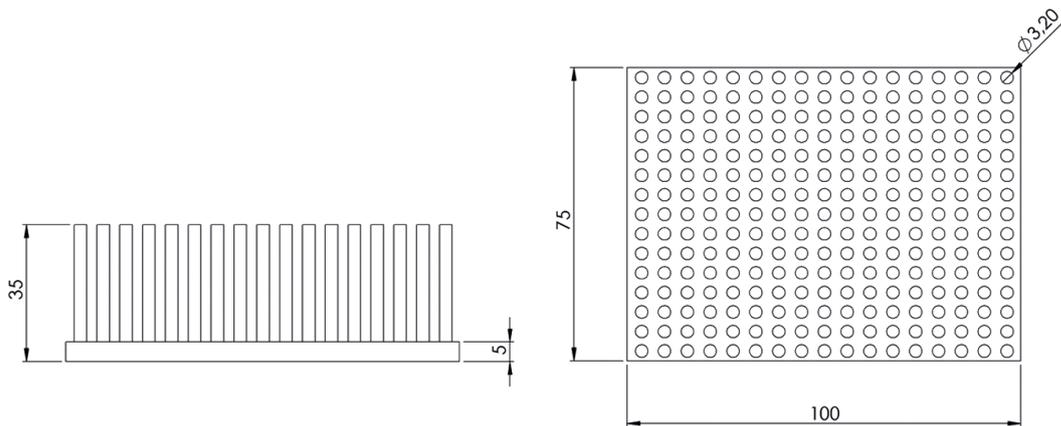

Thermische Leistungswerte bitte anfragen:
For thermal parameters please contact us:
info@alutronic.de