


Eigenschaften PR 10

Breite [mm]:	12,0
Höhe [mm]:	15,0
Bodenstärke [mm]:	1,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,15

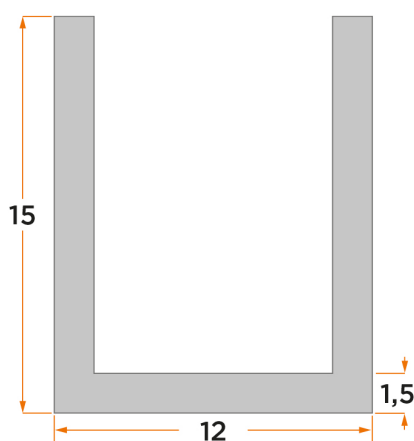

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
1,0	23,2	13,5	11,2
2,0	21,8	12,4	9,5
3,0	20,5	11,6	8,1
4,0	19,1	10,7	6,9
5,0	17,8	9,6	6,0
Länge in mm	25,0	50,0	75,0

