


Eigenschaften PR 15

Breite [mm]:	15,0
Höhe [mm]:	30,0
Bodenstärke [mm]:	2,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,36

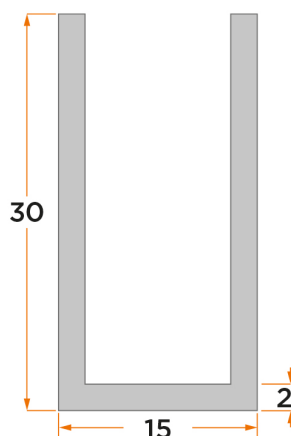

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
2,0	11,8	10,3	9,3
4,0	11	8,8	7,9
6,0	10,1	7,7	6,8
8,0	9,2	6,7	5,8
10,0	8,4	5,8	4,8
Länge in mm	25,0	50,0	75,0

