


## Eigenschaften PR 20

Breite [mm]:	29,0
Höhe [mm]:	12,0
Bodenstärke [mm]:	2,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,3851

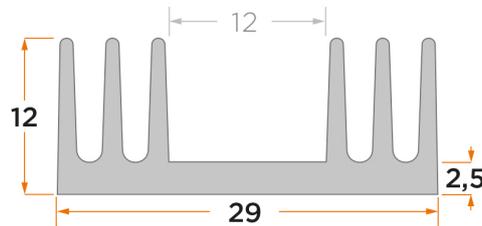

## Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche  
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22  
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):  
Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,  
DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:  
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

## Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	37,5	50,0	75,0	100,0
2,0	17,7	14,6	11,7	10,3
5,0	12,6	10,7	8,5	7,7
8,0	10,9	9,6	7,6	6,9
10,0		9,5	7,6	6,9
12,0			7,5	6,8
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

