


Eigenschaften PR 23

Breite [mm]:	29,0
Höhe [mm]:	12,0
Bodenstärke [mm]:	3,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,4004

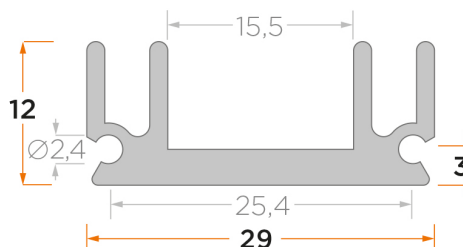

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
2,0	17,9	14,9	11,9	9,7
5,0	13,1	10,9	8,7	7,2
8,0	11,6	9,7	7,7	6,3
10,0		9,7	7,7	6,3
12,0			7,7	6,3
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

