


Eigenschaften PR 230

Breite [mm]:	127,0
Höhe [mm]:	63,5
Bodenstärke [mm]:	9,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	7,45

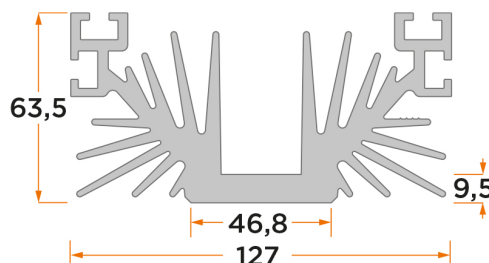

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
30,0	1,21	0,81	0,58
60,0	1,13	0,74	0,51
90,0	1,04	0,65	0,45
120,0		0,6	0,42
150,0		0,55	0,39
Länge in mm	50,0	100,0	200,0

