


Eigenschaften PR 235

Breite [mm]:	235,0
Höhe [mm]:	60,0
Bodenstärke [mm]:	8,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	15,2323

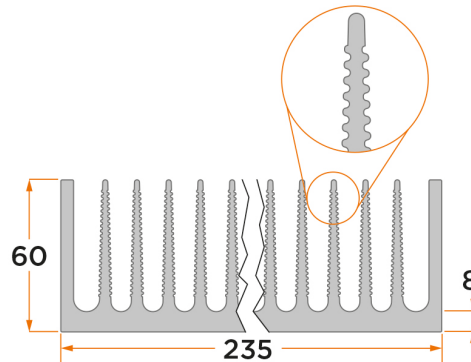

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
40,0	0,88	0,7	0,55
80,0	0,78	0,63	0,48
120,0	0,71	0,58	0,44
160,0		0,53	0,41
200,0		0,49	0,38
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

