


Eigenschaften PR 313

Breite [mm]:	40,0
Höhe [mm]:	27,0
Bodenstärke [mm]:	5,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,395

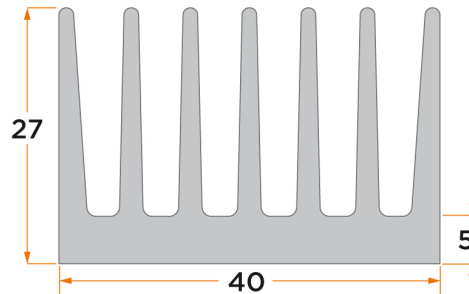

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6

frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
5,0	6,3	5,2	4,4	3,7
10,0	5,6	4,8	4,0	3,4
15,0	5,2	4,5	3,8	3,2
20,0		4,3	3,6	3,0
25,0			3,4	2,9
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

