


Eigenschaften PR 394

Breite [mm]:	35,4
Höhe [mm]:	43,8
Bodenstärke [mm]:	3,6
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,788

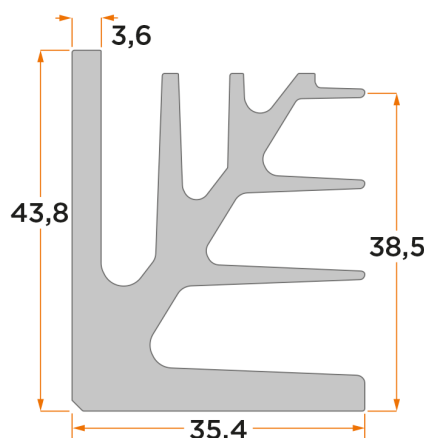

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
5,0	6,7	4,6	3,2
10,0	6,5	4,3	3,1
20,0	5,1	3,4	2,7
30,0	4,7	3,2	2,5
40,0	4,5	3,0	2,4
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

