info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 423



Breite [mm]:	400,0
Höhe [mm]:	40,0
Bodenstärke [mm]:	10,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	18,15

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
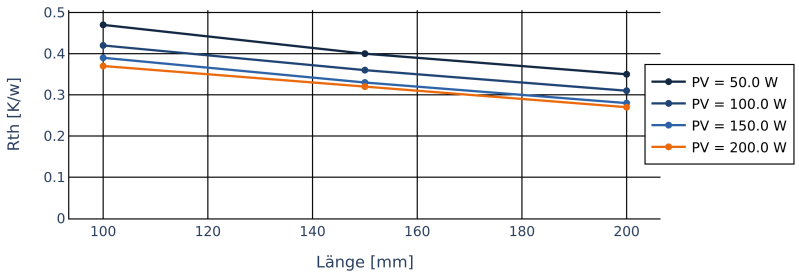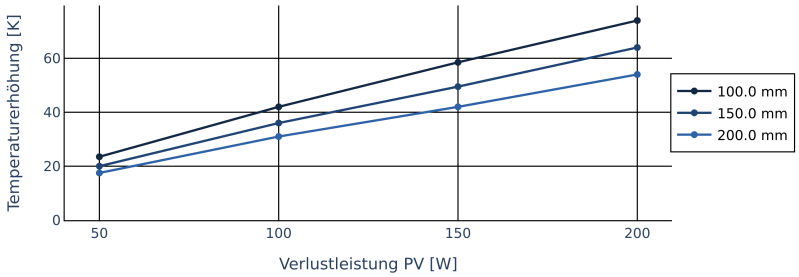
PV [W]		**RthK [K/W]**	
50,0	**0,47**	**0,4**	**0,35**
100,0	**0,42**	**0,36**	**0,31**
150,0	**0,39**	**0,33**	**0,28**
200,0	**0,37**	**0,32**	**0,27**
Länge in mm	**100,0**	**150,0**	**200,0**