Eigenschaften PR 428

Breite [mm]:	219,0
Höhe [mm]:	15,0
Bodenstärke [mm]:	4,2
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	4,4

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter
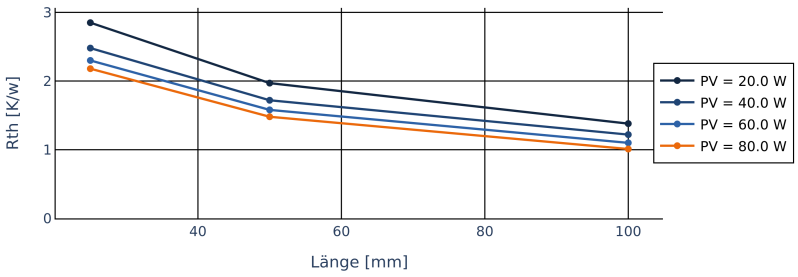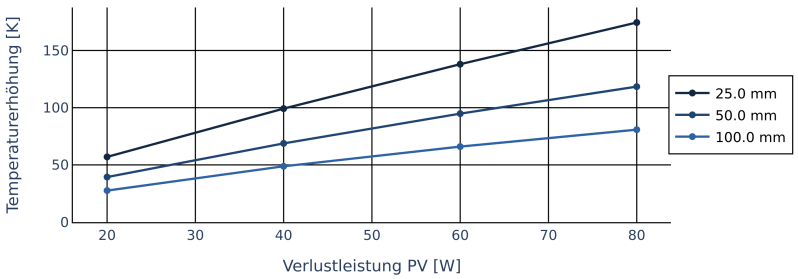
PV [W]	RthK [K/W]		
20,0	**2,85**	**1,97**	**1,38**
40,0	**2,48**	**1,72**	**1,22**
60,0	**2,3**	**1,58**	**1,1**
80,0	**2,18**	**1,48**	**1,01**
Länge in mm	**25,0**	**50,0**	**100,0**