


Eigenschaften PR 45

Breite [mm]:	20,0
Höhe [mm]:	10,0
Bodenstärke [mm]:	1,75
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,28

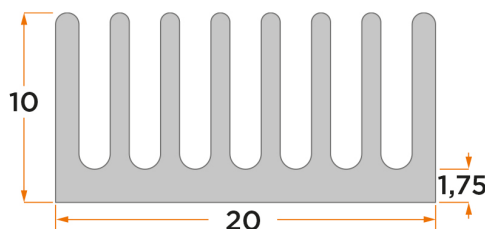

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
2,0	26,3	16,62	12,65
4,0	25,2	15,8	11,56
8,0	20,94	13,81	10,59
12,0	19,38	12,8	9,96
16,0	18,29	12,12	9,49
Länge in mm	25,0	50,0	75,0

