

Produkt Datenblatt Typ: PO10-10-6,5-AL



Gruppe: Powerblocs

Powerblocs eckig

Breite :	10 mm
Höhe :	6.5 mm
Länge :	10 mm
Bodenstärke :	2 mm
Kapazität für Verlustleistung :	0,5W
Minimaler Wärmewiderstand :	112,5 K/W
Gewicht :	1,0 g
Oberfläche :	Pressblank
Material :	Al99,5



- 9 Stifte
- Rthk Wert: 112,5 k/W bei 0,5W
- Detaillierte thermische Leistungswerte auf Anfrage
- Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz
- Mechanische Bearbeitung möglich
- Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert)
- Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren
- Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung
- Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (mailto:info@alutronic.de)

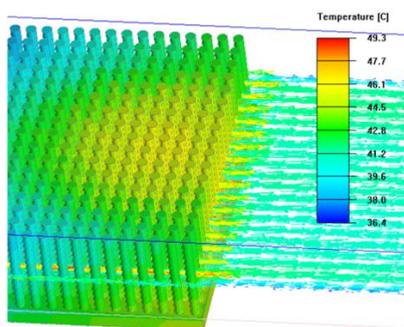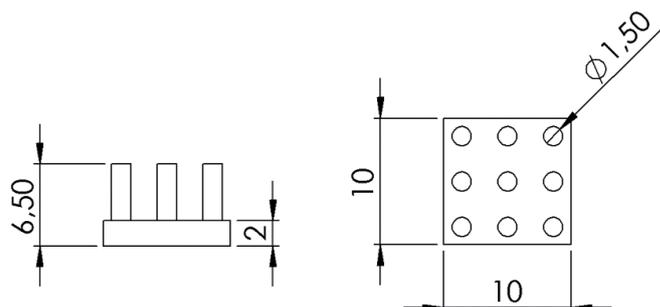

Thermische Leistungswerte bitte anfragen:
For thermal parameters please contact us:
info@alutronic.de