


Produkt Datenblatt Typ: PR23

Gruppe: Standardprofile

Profile für Clip- und Schraubmontage

Breite : 29 mm
 Höhe : 12 mm
 Bodenstärke : 3 mm

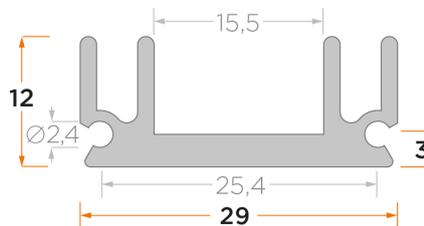

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)

Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:

Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial



Hilfreiche Informationen:

Thermo-Diagramm dieses Profils. Bedingungen für die Ermittlung der Werte finden Sie unter:

'www.alutronic.de/service/thermische-leistungswerte'

Grundlagen der Thermodynamik zur Auslegung Ihres Kühlkörpers finden Sie unter:

'www.alutronic.de/service/technische-grundlagen'

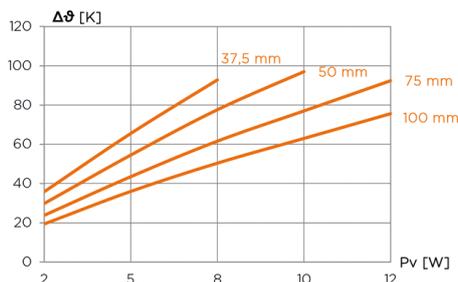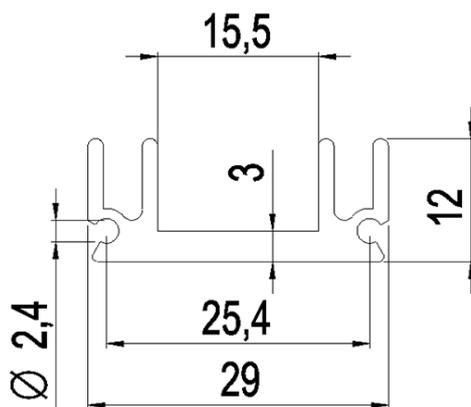

Pv [W]	RthK [K/W]			
	37,5 mm	50 mm	75 mm	100 mm
2	17,9	14,9	11,9	9,7
5	13,1	10,9	8,7	7,2
8	11,6	9,7	7,7	6,3
10		9,7	7,7	6,3
12			7,7	6,3
mm	37,5	50	75	100
kg/m	0,40			