


Eigenschaften PR 146

Breite [mm]:	38,0
Höhe [mm]:	30,0
Bodenstärke [mm]:	12,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,5359

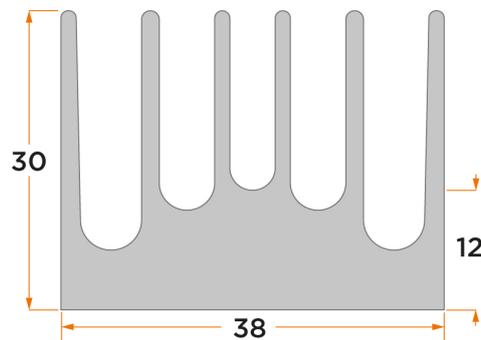

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verriipt. Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	37,5	50,0	75,0	100,0
5,0	6,5	5,4	4,5	3,8
10,0	5,8	4,9	4,1	3,5
15,0	5,4	4,6	3,9	3,25
20,0		4,4	3,7	3,1
25,0			3,5	3,0
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

