


Eigenschaften PR 369

Breite [mm]:	150,0
Höhe [mm]:	39,5
Bodenstärke [mm]:	9,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	7,268

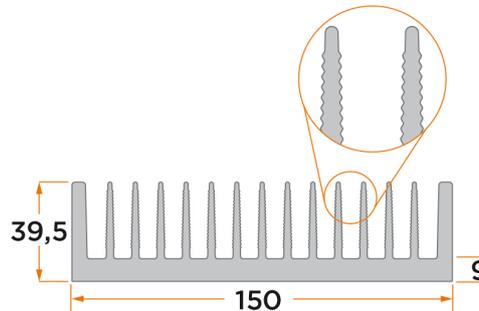

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,

DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	1,47	1,08	0,89
30,0	1,14	0,83	0,69
50,0	1,01	0,73	0,6
70,0	0,93	0,67	0,55
90,0	0,88	0,63	0,52
Länge in mm	50,0	100,0	300,0

