


Eigenschaften PR 95

Breite [mm]:	120,0
Höhe [mm]:	50,0
Bodenstärke [mm]:	8,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	5,9174

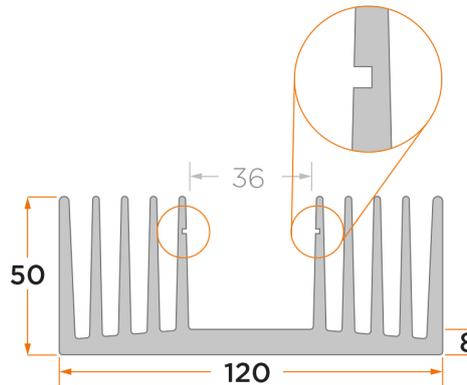

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche
 Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
 Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,
 DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:
 DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	37,5	50,0	75,0	100,0
10,0	2,6	2,4	2,0	1,7
20,0	2,3	2,04	1,8	1,5
30,0	2,1	1,85	1,6	1,4
40,0	2	1,7	1,5	1,3
50,0		1,6	1,4	1,2
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

