


Eigenschaften PR 176

Breite [mm]:	116,5
Höhe [mm]:	50,0
Bodenstärke [mm]:	15,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	8,6542

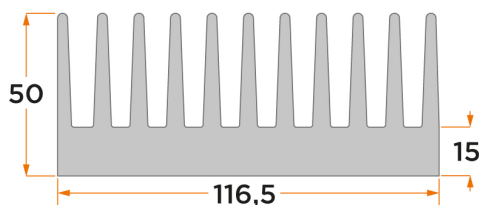

Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)
Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,
DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:
DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
20,0	1,57	1,21	0,99
40,0	1,44	1,1	0,91
60,0	1,34	1,04	0,86
80,0		0,99	0,82
100,0			0,78
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

