


# Eigenschaften PR 384

Breite [mm]:	160,0
Höhe [mm]:	43,5
Bodenstärke [mm]:	8,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	6,753

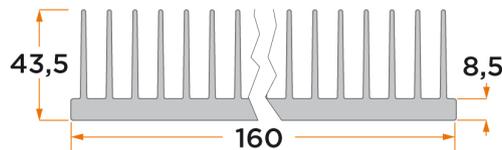

## Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,

DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

## Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
<b>10,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,96</b>	<b>0,78</b>
<b>30,0</b>	<b>1,01</b>	<b>0,74</b>	<b>0,61</b>
<b>50,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,65</b>	<b>0,54</b>
<b>70,0</b>	<b>0,83</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
<b>90,0</b>	<b>0,78</b>	<b>0,56</b>	<b>0,46</b>
<b>Länge in mm</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>300,0</b>

